4MP AI搭載防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

NSC-IP933T-4M

特 長

- 2688×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- LEDライトにより夜間もフルカラー監視できます。
- AI機能により人と車を検知できます。
- スピーカーとマイク内蔵で双方向通話できます。
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer)

※電源アダプターは別売です

■ 仕 様

項 目	NSC-IP933T-4M
イメージセンサー	1/2.7″ 4M CMOS
解像度	2688×1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688×1520:30fps
レンズ	f=2.8mm / F1.6
撮影範囲	水平101.1° × 垂直55.3°
S/N比	56dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大30m
被写体最低照	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1/100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D/3D NR)
アナログ映像出力	–
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chorme、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (最大256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	–
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	–
電源	PoE、DC12V

■ 仕 様

項 目	NSC-IP933T-4M
消費電力	最大7.5W
消費電流	DC12V：625mA
動作可能周囲環境	−30～55℃、湿度：95%RH以下（結露しないこと）
外形寸法	111（径）×95（高）mm
重量	440g

■寸法図

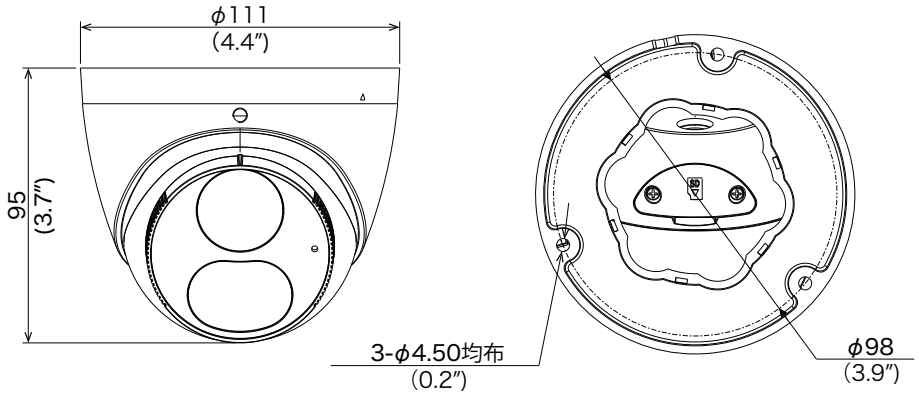

単位：mm