




特長

- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大40mです
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ファンを搭載しているため、広範囲の温度下に対応出来ます

仕様

項目	NSE104
機能	赤外線遅延時間調整、lux感度調整、赤外線電力調整
対応レンズ直径	レンズ直径38mm以内
電源	DC12V/2A
消費電流	最大620mA(赤外線ON)
動作可能周囲温度	-10~50度
防水性能	IP66
赤外線LED	46個
赤外線照射距離	40m
ファン	起動温度:45度以上 消費電流:130mA
素材	アルミダイカスト
外形寸法	143(横)×113(縦)×370(奥)mm
内部有効寸法	80(横)×76(高)×180(奥)
正面窓	75(横)×73(高)mm
重量	1.73kg

寸法図

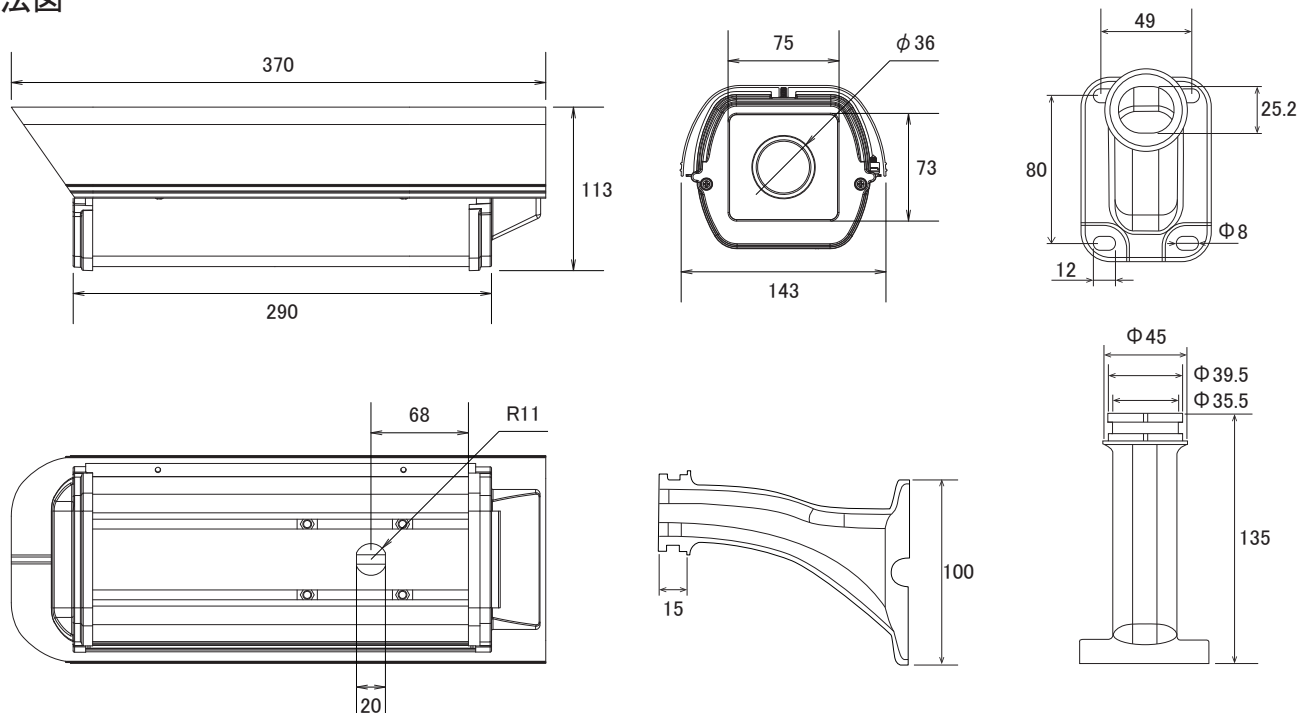

単位:mm