

### 特長


- AHDワンケーブル(電源重畳方式)カメラ専用の電源ユニットです
- UTC対応 AHDワンケーブル(電源重畳方式)接続時に制御線不要でNSD5000AHD-H、NSD7000AHD-HシリーズのDVRからズーム/フォーカス/OSDメニューの調整まで可能
- 同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大300メートルまで延長可能



### 仕様

項目	NSE908AVP-U
入力電圧	AC90~240V
消費電力	135W
カメラ入力	8ch
映像出力	16ch(入力1chに対して出力2ch)
動作可能周囲温度	-10~50度
保存温度	-20~60度
外形寸法	305(幅) × 47(高) × 215(奥)mm
重量	2550g

### 寸法図

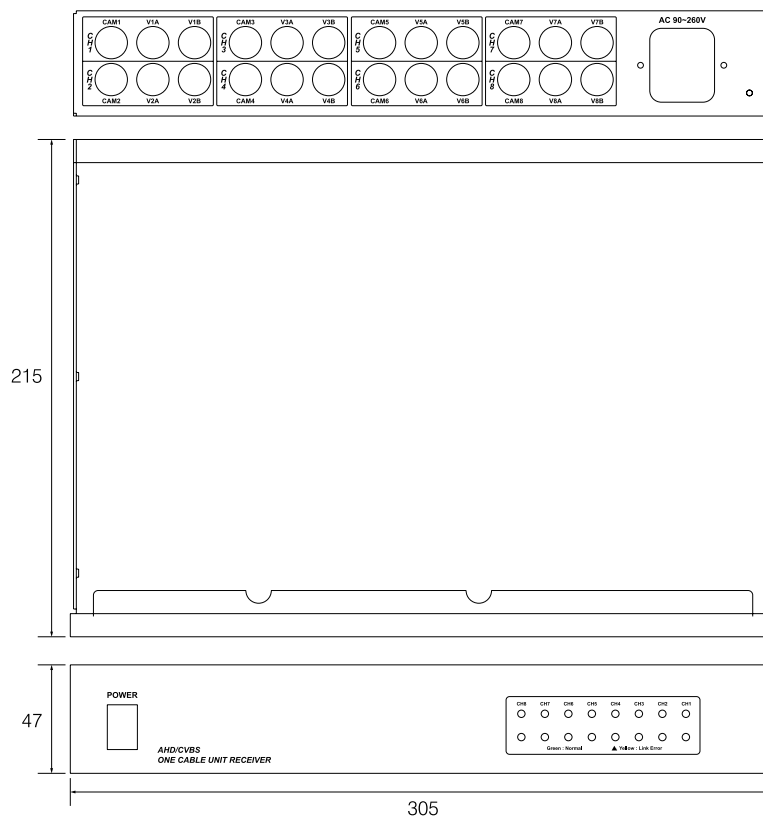

単位：mm