




特長

- 日本語メニューに対応しています
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- iPhone、iPadでライブ/再生映像を見ることができます

仕様

| 項目 | NSV-IP04 |
|----------------|--|
| 録画可能カメラ台数 | 4 |
| 映像出力 | HDMI |
| 内蔵HDD | 1TB |
| 搭載可能ハードディスク台数 | 2(最大4TB×2) |
| 録画フレームレート | 60fps(1chあたり最大15fps) |
| カメラ表示解像度 | ローカルディスプレイ:3Mピクセル リモートディスプレイ:3Mピクセル |
| I/Oインターフェース | USB2.0×2(USB1.1サポート対象外) |
| LAN伝送速度 | LAN1:1000Base-T、LAN2:10/100Base-T |
| 最大クライアント数 | リモート2、ローカル1 |
| 音声録画 | 有り(ローカルでは音声を視聴できません) |
| 録画モード | スケジュール、イベント、イベントスピードアップ、マニュアル |
| イベントトリガー | モーション、デジタルインプット(外部機器)、ビデオロス(リカバー) |
| イベントアクション | 録画、ピープ音、デジタルアウトプット(外部機器)、メール(スナップショット添付)、PTZのプリセット移動、ズーム、ビデオロス |
| クライアントPC CPU | Intel Core 2 Quad 2.66 GHz |
| クライアントPC RAM | 4GB |
| クライアントPC Bit | 32/64-bit |
| クライアントアプリケーション | Internet Explorer9、10、11、専用クライアントアプリケーション(モバイル) |
| 電源 | DC12V/22W |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度、湿度10~85% |
| 外形寸法 | 135(幅)×121(高)×251(奥)mm |
| 重量 | 1.9kg |

寸法図

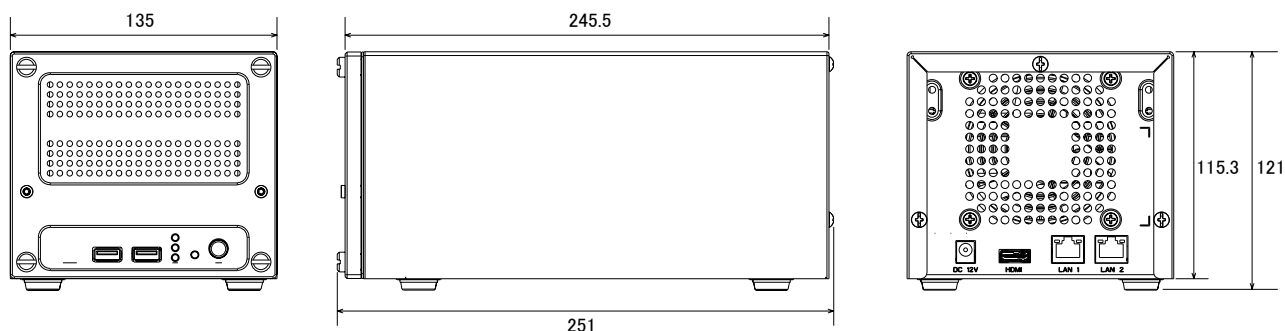

単位：mm