




特長

- 日本語メニューに対応しています
- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- OSはエンベデッド Linux 採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーの IP カメラと互換性があるので、各種メーカーの IPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- 最大 64 チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です
- iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます
(Smart Phone APP : NUUO iViewer)

仕様

項目	NSV604
録画可能カメラ台数	1 ~ 4
対応可能HDD最大容量	4 TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II × 2 (最大8TB)
RAIDレベル	RAID 0、1
I / Oインターフェイス	-
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45 × 1)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	1.3 M 解像度で約 60 fps、最大ビットレート 40 Mbps
クライアント PC CPU	Intel Pentium - 3.7 GHz 以上
クライアント PC RAM	2 GB 以上
クライアント PC OS	Windows7 (32 / 64-bit) Windows8 / 8.1 (32 / 64-bit) Windows10 (32 / 64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer11 以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ 機能、リモート I / O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64 CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8 ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画 (同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTP サイトへの自動バックアップ
IVS 再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	40 W
動作可能周囲環境	温度 : 0 ~ 40.0°C、湿度 : 10.0 ~ 95.0% (結露なし)
外形寸法	123.0 (幅) × 164.0 (高) × 207.0 (奥) mm
重量	1.26 kg

■寸法図

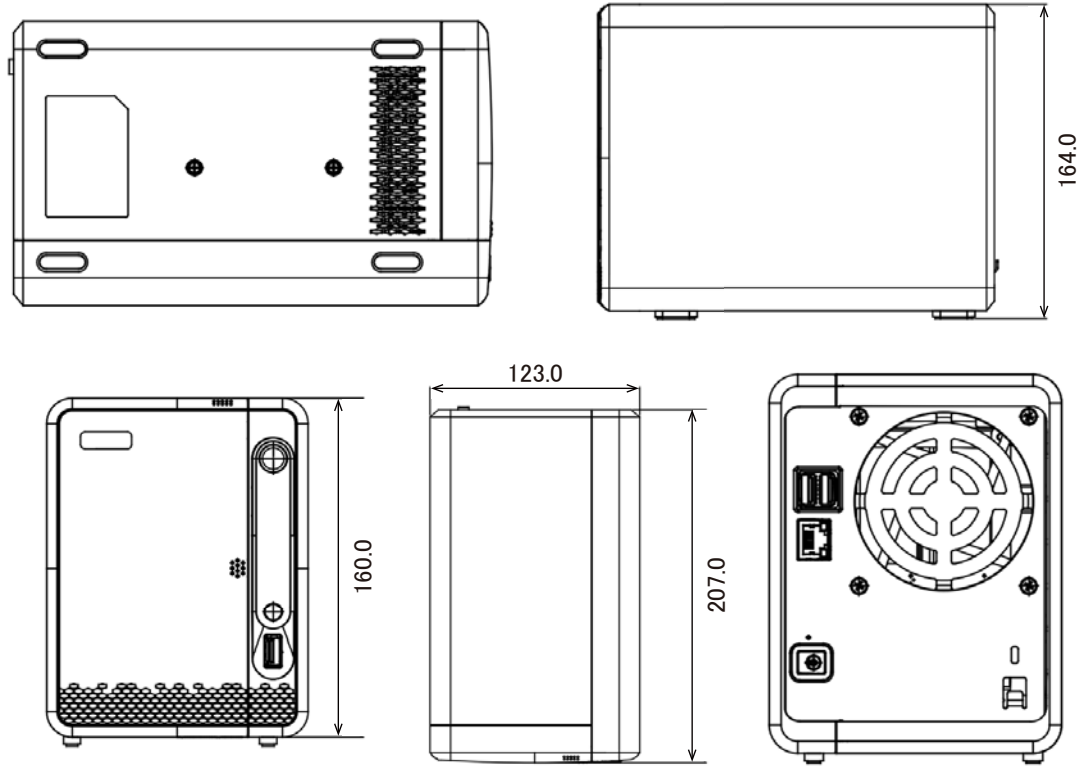

単位：mm