




特長

- 1台のモニターでレコーダー4台の映像を切り替えて全画面表示、分割表示、シーケンシャル表示する事が可能です
- 1つのマウスで4台のレコーダーに対してコントロールが可能です
- HD-SDIでの映像出力に対応しているため、SDI入力対応モニターへの長距離配線が可能です
- NVX01Rを使用することで、HDMI出力を最大70M延長することができます
- LEDインジケーターにより接続状態を簡単に把握でき、迅速な問題解決にも役立ちます

仕様

項目	NVX04
入力	HDMI: 4、USB(マウス): 1
出力	HDMI: 1、BNC (SDI) : 1、USB(マウス): 4
HDMI YUV	入力 4:2:2 16bit、出力 4:2:2 16bit
解像度	1080P/60fps
最大距離	HDMI:3M、SDI: 70M/RG6、USB: 3M
LEDインディケーション	有り
電源	12V
HDMI規格	HDMI1.4
HDMIプラグアンドプレイ	有り
動作可能周囲温度	0°C~40°C
シーケンス設定	有り
分割パターン	4分割、フルスクリーン
HDMI映像出力解像度	有り
エラー表示	

寸法図

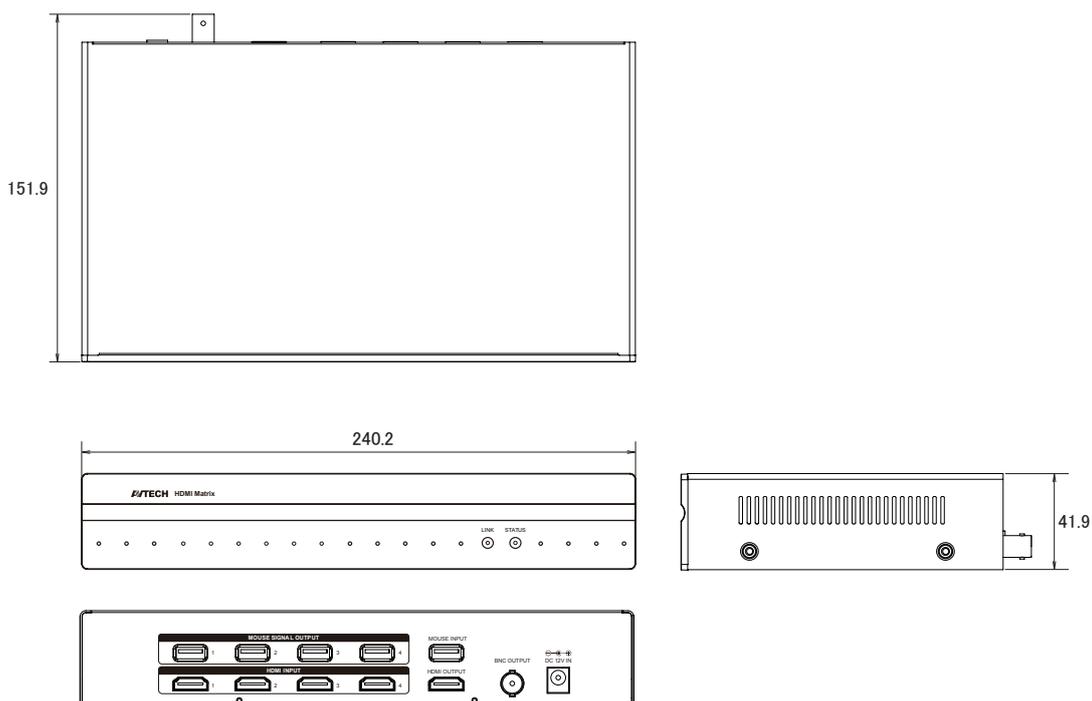

単位 : mm