




特長

- 6ポートのギガビット通信対応PoCコンバーターです
- PoC対応のIPカメラと同軸ケーブルで繋ぐことで、通信と電源供給を同時に行います
- 同軸ケーブルは給電時で最長200mです
- LEDインジケータにより接続状態を簡単に把握でき、迅速な問題解決にも役立ちます

仕様

| 項目 | NVX912R6 |
|-------------|--------------------------------|
| PoCポート数 | 6 |
| イーサネットポート数 | 2 |
| データ転送速度 | 10/100/1000 Based-T |
| USBポート | 有り |
| LEDインジケータ | PoCステータス×6、NVRリンクステータス、電源ステータス |
| リモートアップグレード | 有り |
| 電源 | DC48V (±10%) |
| 出力電圧 | DC48V (±10%) |
| PoC電流保護 | 有り |
| 動作可能周囲温度 | 0~40℃ |
| 外形寸法 | 240(幅)×46(高)×140(奥)mm |

寸法図

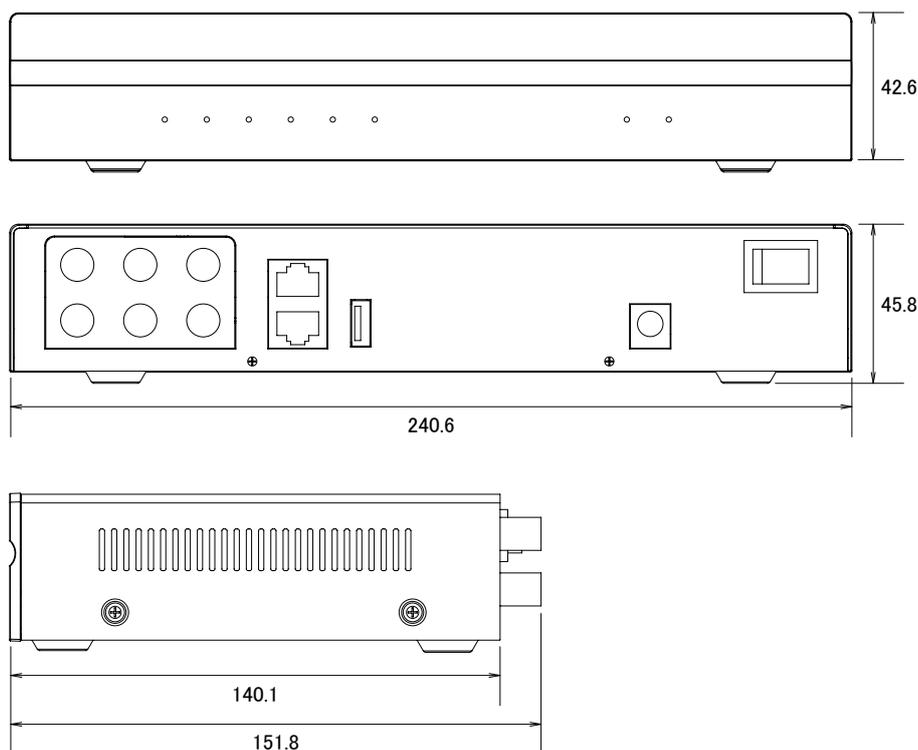

単位：mm