



屋外対応 独立型メディアプレイヤー
NSMP-BRIDⅢ

■ 主な特長

[液晶とLEDの同時表示]

液晶部では、文字だけでは伝わりきれない情報を映像と音声で印象的にアピールすることができ、短時間でも情報が伝わる文字情報は、超高輝度白色LEDで遠くからのアイキャッチにも最適です。

[簡単操作]

USBメモリを差し込むだけでコンテンツを自動再生。また、LED部は付属のリモコンを使ってケータイ感覚でメッセージの入力が行えます。

[屋外対応で軽量薄型設計]

高輝度液晶ディスプレイ&超高輝度白色LEDディスプレイ搭載。液晶ディスプレイの明るさは一般的な液晶の約3倍で屋外でも明るくはっきり見えます。また、軽量で薄型のボディは設置場所を選ばず、専用スタンドで移動も簡単に行えます。

■ 技術仕様

ディスプレイ仕様	画面サイズ	19型 液晶ディスプレイ (376(W) × 301(H) mm)
	解像度	1280(W) × 1024(H)
	輝度	高輝度タイプ
	視野角	・水平方向：-80～80° ・垂直方向：-80～80°
	アスペクト比	4:3
	コントラスト比	800:1
LED仕様	表示サイズ	384(W) × 96(H)
	表示文字数	4文字1段
	1文字サイズ	96mm角、16×16ドット
	表示部	表示色：1色(白色)
	最大記憶データ数	・約300万文字(FONTのみ使用時) ・約18万文字(外字のみ入力時) ・約24000枚(イメージのみ入力時)
システム仕様	対応メディア(LED部)	USBメモリー(USB1.1/2.0) ※1
	対応メディア(液晶部)	USBメモリー(USB1.1/2.0) ※1
	対応ファイル(液晶部)	・画像：JPG(推奨：約30万画素[640×480ピクセル]～約600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)]) ※2※3 BMP(推奨：約30万画素[640×480ピクセル]～約500万画素[2560×1920ピクセル(最大解像度)]) ※2※3 ・動画：MPG2/MPG4(推奨：約30万画素[640×480ピクセル]、または約34万画素[720×480ピクセル]) ※2※4 ・音声：mp3(推奨ビットレート：128kbps、推奨サンプリングレート：44.1kHz) ※2
	再生機能(液晶部)	・スライドショー効果(JPEGのみ)：30パターン ・スライドショー間隔：7段階(1、3、5、10、30、60、90秒)
	タイマー機能	・液晶部：有り ・LED部：有り

■ 技術仕様

ハードウェア仕様	内蔵スピーカー	3W×2ステレオ
	消費電力	・最大約90W ・待機時約15W
	外形寸法	501(横)×751(高)×77(奥)mm
	電源電圧	AC100V (50/60Hz)
	環境条件	・温度:-10~40度 ・湿度:10~90%(結露なし)
	質量	約10.5kg
	設置条件	屋外仕様
	別売オプション	アートスタンド、アップワードスタンド


※ 1 当社推奨メモリをご使用ください。

※ 2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。

※ 3 画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。

※ 4 MPG1は再生できません。

■ 寸法図

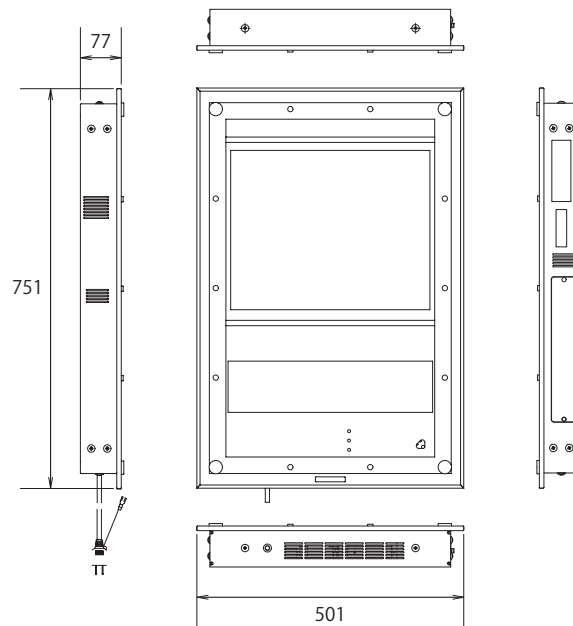

単位:mm