



フルHDビデオ対応 デジタルサイネージプレーヤー

# NSTB-1125

## ■主な特長

### [ ネットワーク対応 ]

クライアントPCからネットワーク経由でアクセスし、簡単にコンテンツのアップロード、またスケジュール等の設定変更が可能です。

### [ 自由な表示枠 ]

表示できるコンテンツの種類に制限なく、ブラウザ上で各コンテンツの表示枠を自由に調整可能です。

### [ CMS対応 ]

CMSサーバーを使用すると、事前に設定したスケジュールでコンテンツを自動更新することも可能です。


## ■技術仕様

オペレーティングシステム	Ubuntu Linux
コンテンツソース	ローカルディスクまたはネットワークサーバー
Web/データ	Web URL、テキストファイル、RSSニュースフィード
ビデオフォーマット	MPEG 1、DivX、XVID、VOB、MOV VC-1、H.264、RM、RMVB
Flashフォーマット	SWF、FLV
画像フォーマット	JPG、BMP、PNG、ICO、ICP、GIF、TIFF、WMF
音声フォーマット	MIDI、MPEG-1-Audio LayerII (MP2)、MP3、SND、M4A、AAC、WAV、WMA、OGG、RA
スクリーンサポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ディスプレイ1台での単独表示</li> <li>・ディスプレイ2台での同一表示</li> <li>・異なる画面レイアウトに個別表示</li> <li>・分割表示(1レイアウトにつき最大画面内9ゾーン)</li> </ul>
再生効果	テロップ、緊急メッセージ、イメージトランジション効果、複数言語
コンテンツ再生(1画面)	HDビデオ画像×2、フルHDビデオ画像×1、Shockwave Flash×1、静止画とテロップ
管理機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・WEBブラウザによるネットワークリモートアクセス制御</li> <li>・多言語管理インターフェイス</li> <li>・コンテンツの管理</li> <li>・コンテンツのスケジューリング</li> <li>・システムイベントログ</li> <li>・コンテンツのログ再生</li> <li>・コンテンツ再生(一時停止/停止)管理</li> <li>・リモートによるシステム起動、シャットダウン、ファームウェア更新</li> </ul>
コンテンツ作成機能	画面レイアウトとプレイリスト編集機能、プレビュー機能、コンテンツのアップロード機能

## ■ 技術仕様

ハードウェア仕様	内蔵HDD	160GB 2.5" SATA HDD
	CPU	Intel® Atom™ Dual Core D525 プロセッサー
	ネットワーク	10/100/1000 Mbps イーサネット (RJ45)
	ビデオ出力	VGA×1、HDMI×1
	音声出力	ライン出力×1
	その他	USB×4
	電源	DC12V
	外形寸法	250.0(幅)×40.0(高)×194.2(奥)mm
	動作環境	温度:0~40度、保管温度:-40~80°C、湿度:10~90%(結露なし)
	認可	CE、FCC ClassA
最大分割数	9	

## ■ 寸法図

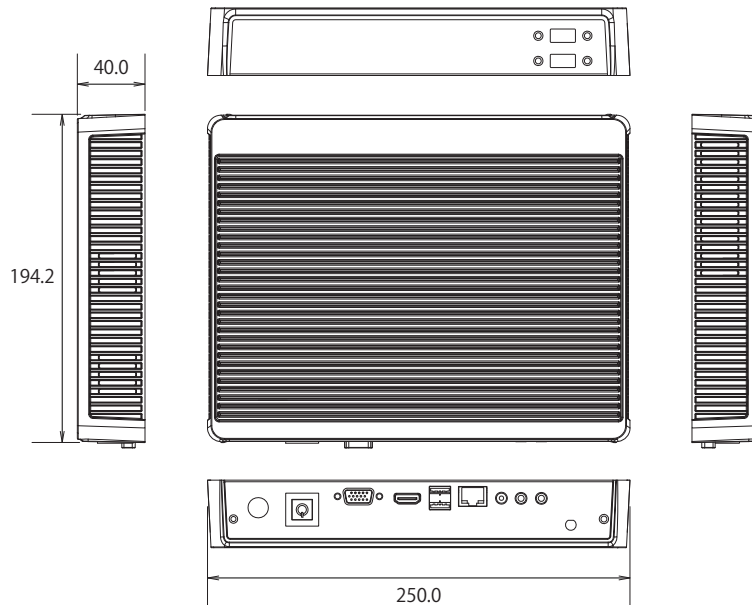

単位:mm