



## NSLV-UIP

屋内用4.8mmピッチ正方形LEDパネル (高耐久モデル)

### ■ 主な特長

[ 外光下でも鮮明に映し出すLEDならではの高輝度 ]

NSLV-UIPは、液晶ディスプレイ (通常300~400cd/m<sup>2</sup>) の約3倍の1,000cd/m<sup>2</sup>の輝度を持ち、外光の当たるロビーやビルボードなど、液晶ディスプレイでは視認が困難な厳しい環境下でも鮮明でメリハリのある映像を映し出します。

[ 視認距離とピクセルピッチによるLEDビジョンの選定 ]

LEDビジョンのピクセルピッチには大小複数の種類があり、視認距離に合わせて適切なピクセルピッチのLEDビジョンを選択する必要があります。ピッチ幅の広いLEDビジョンでも適切な視認距離を考慮し設置することで視聴者は違和感なく見ることができます。


[ 自由な組み合わせで様々な映像表現が可能 ]

LEDビジョンは画面を自由に構成できるため、ビルボードなどの大型ディスプレイとしての利用のほか、縦長や横長、アーチ型などロケーションに合わせた個性的なサイネージで多彩なシーンに活用できます。

### ■ 技術仕様

ピクセルピッチ	4.8mm
LED素子	SMD2020
モジュール画素数	54×104
ユニット画素数	104×104
輝度	≥1000cd/m <sup>2</sup>
視野角	左右140°、上下140°
推奨視認距離	6m
リフレッシュレート	≥960Hz
防水規格(前部/後部)	IP30/IP30
動作温度	-20~45度
動作湿度	10~90% RH
最大消費電力	300W
平均消費電力	100W
定格電圧	AC100~240V
入力信号	DVI
モジュールサイズ	250×500mm
ユニットサイズ	500(幅)×500(高)×96(奥)mm
重量	10.0kg

■ 寸法図

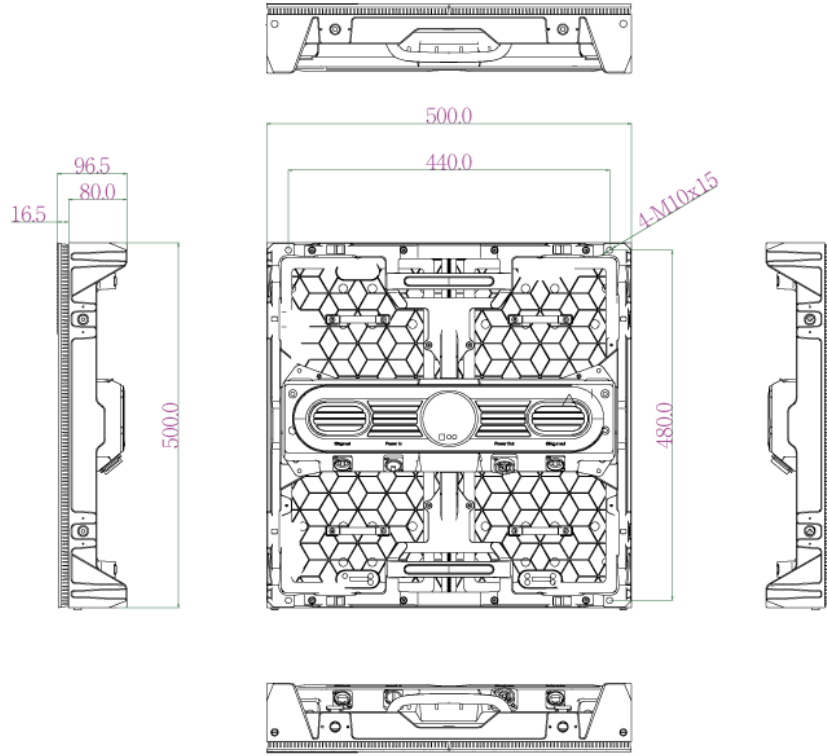

単位 mm