



NDSE-S4860F

～65V型対応 ディスプレイスタンド【大型用】

■ 主な特長

[①フラットベース]

足が引っ掛かりにくい4mm厚のフラットベース。

[②垂直型デザイン]

窓寄せサイネージにも適した垂直スタイル。

[③ディスプレイ設置]

タテ・横どちらでも設置可能上下調節:3段※特定メーカーの一部機種に対応しないものがあります。

[④背面パネル/配線]

背面パネル内に配線可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。) 放熱スリット、配線用穴装備、背面パネルの穴はWi-Fi等のアンテナが取り付け可能。


[⑤アンカー固定設置]

パネル内の直径13mm×2穴でアンカー固定での設置も可能。

■ 技術仕様

| | |
|----------|-------------------------------|
| 対応ディスプレイ | ～65V型くらいまで |
| 耐荷重 | 50kg (取付ディスプレイ:40kg以下) |
| 重量 | 約25kg |
| 外形寸法 | 595 (幅) ×1273 (高) ×500 (奥) mm |
| 付属品 | ディスプレイ取付ネジセット |

■ 寸法図

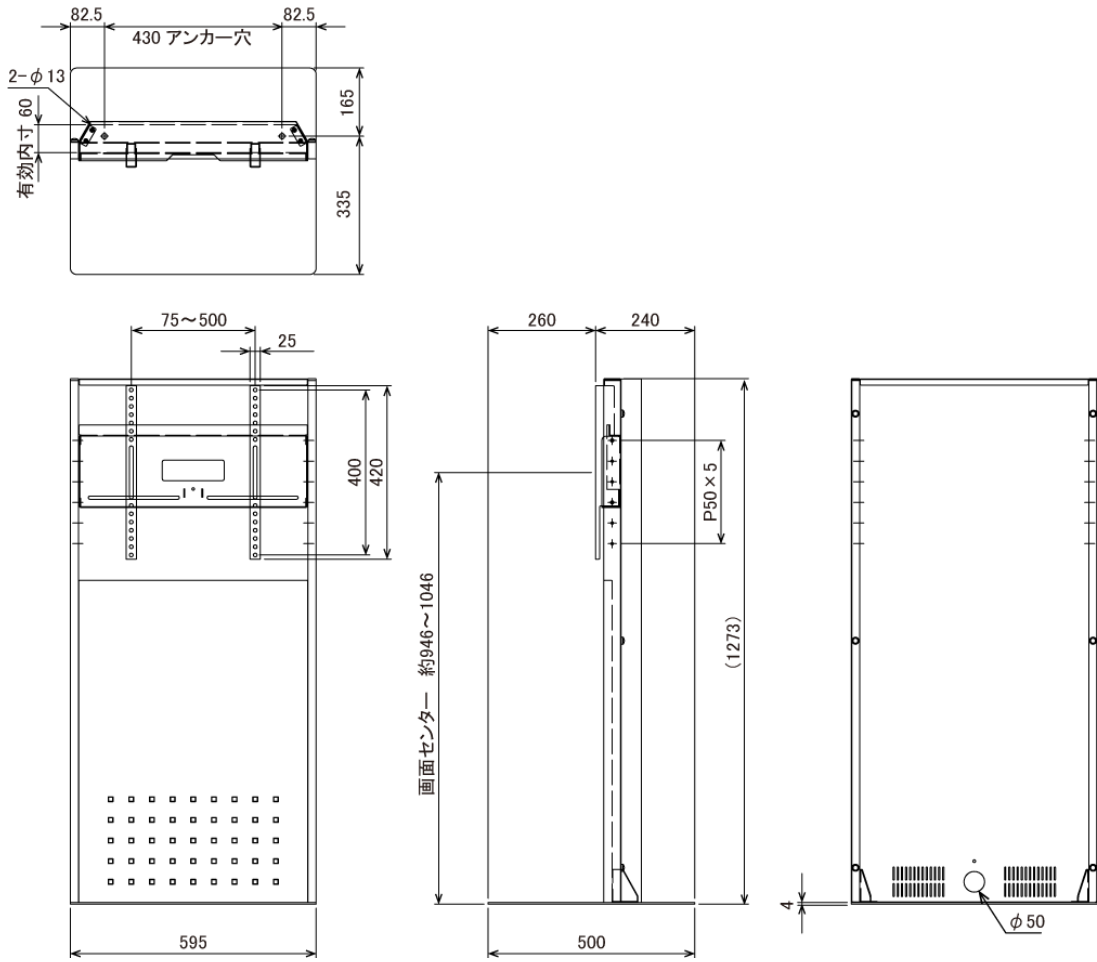

単位 mm