



NSDS43S-OS

43型屋外用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気によって左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[大型サイネージの移動も楽なキャスター付き]


ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

■ 技術仕様

画面サイズ	43型
有効表示領域	530 (幅) × 941 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9ワイド
輝度	2500cd/m ²
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、中国語、英語
写真再生モード	自動 (写真・動画混在再生)

オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100~240V
最大消費電力	<=280W
動作可能周囲温度	-20~50度
本体寸法 (土台含む)	737 (幅) × 1970 (高) × 500 (奥) mm
土台寸法	737 (幅) × 40 (高) × 500 (奥) mm
重量 (土台含む)	129kg

■ 寸法図

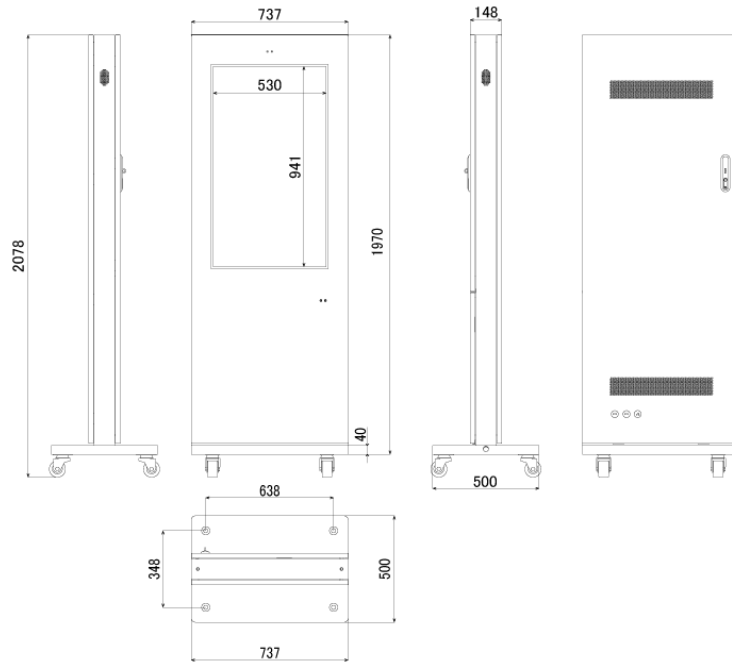

単位 mm