



# NSDS49S-OS

49型屋外用キオスクタイプ液晶デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

[ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[ 屋外での運用を可能にした様々な対策 ]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[ 大型サイネージの移動も楽なキャスター付き ]


ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

## ■ 技術仕様

画面サイズ	49型
有効表示領域	604 (幅) × 1074 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9ワイド
輝度	2500cd/m <sup>2</sup>
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、英語、中国語
再生方法	自動 (写真・動画混在再生)

オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100~240V
最大消費電力	≤320W
動作可能周囲温度	-20~50度
本体寸法	810 (幅) × 1980 (高) × 148 (奥) mm
土台寸法	810 (幅) × 50 (高) × 550 (奥) mm
重量 (土台含む)	145kg

■ 寸法図

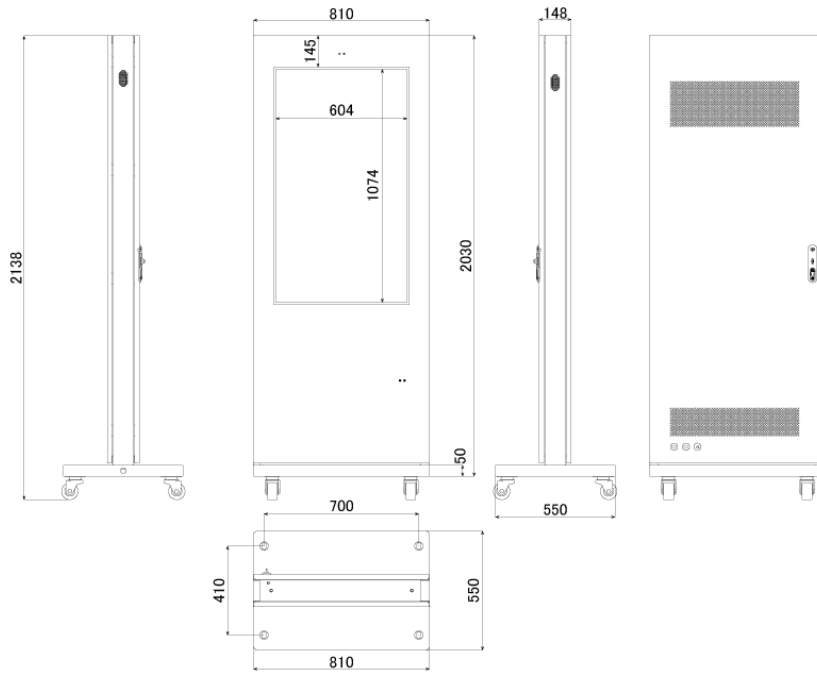

単位 mm