



# **NSDS65ES-IW**

65型屋内用壁掛けタイプデジタルサイネージ エントリーモデル

#### ■ 主な特長

#### [細部まできめ細かな映像を表現可能な4K高画質]

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により高精細な画質を実現。緻密できめ細かい映像により視認性が向上し、効率的な情報伝達が行えます。

#### [メディアプレーヤー内蔵でUSBメモリを差し込むだけの簡単再生]

NSSのデジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

#### [様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

#### [高所への設置時もリモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

#### [限られた空間にも設置可能]

付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。


#### ■ 技術仕様

画面サイズ	65型
有効表示領域	1432×808mm
表示画素数	3840×2160 16:9ワイド
輝度	350cd/m²
対応メモリ機器	USB2.0
動画データ	コンテナ: MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB
	動画コーデック: MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI(3.11)、
	XVID、VC1 (AP)
	音声コーデック: MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear
	PCM 7.1、Matroska Audio1
音声データ	コンテナ: MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A、OGG、FLAC、APE
	コーデック:WMA WMAPro、Matroska Audio、Free Lossless
静止画データ	BMP、 JPEG、 PNG

## 株式会社 NSS

OSD言語	英語、中国語
写真再生モード	手動
<del>分类的工</del> 1	
オーディオ出力	コンポジット映像入力時 (CVBS):L/R RCA音声入力 / 0.2 ~ 2.0VRMS
	イヤホン端子:イヤホン出力 / 130 ~ 150mVRMS
	同軸デジタル音声 (COAX):PCM / RAW
	周波数特性:スピーカー / 100 ~ 15kHz (±3dB、1kHz 0dB基準信号)
	イヤホン / 150 ~ 15kHz (±3dB、1kHz 0dB基準信号)
	音声出力:2×8W (8Ω)
	全高調波歪率 (THD+N) : 10%未満 (1kHz時、オーディオ入力0.5VRMS)
映像入力	コンポジット映像入力 (CVBS): NTSC / PAL / 方式対応、1.0 Vp-p±10%
	HDMI ×3:480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p 対応
	HDCP バージョン2.2対応
	USB ×2:2.0
電源	AC100~240V
最大消費電力	108W
動作可能周囲温度	0~40度
本体寸法	1476 (幅) ×856 (高) ×54 (奥) mm
壁掛け金具寸法	650×220mm
重量	30kg

### ■ 寸法図

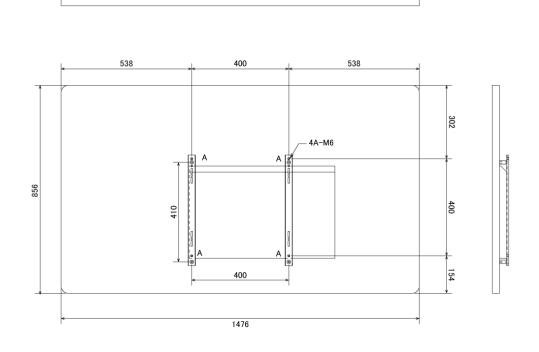

単位 mm