

メディアプレーヤー

NSS Media Player

掲示物やポスターなど、紙ベースの情報をデジタル化。
静止画・動画・HTML・RSSなど、様々なコンテンツファイルに対応。
遠隔からでもコンテンツの更新が可能となるため業務の効率化が図れます。

運用コスト
削減

即時性
スピード対応

一元管理で
効率化



ネットワーク経由での遠隔操作で スピーディで効率よくコンテンツを更新



活用事例 | 遠隔でのコンテンツ更新

【グローバルアクセス】

マンション管理会社(管理物件に設置)、
レンタルオフィス運営会社、屋外看板、
公園、公共施設など

【ローカルアクセス】

工場、学校、病院などの掲示板など




Point

SDGsに貢献

更新頻度の高い日報、月報などの掲示をデ
ジタル化することで、印刷物の削減が可能

自由な配信スケジュール設定で 効果的な情報配信が可能

スケジュール管理をすることで、
コンテンツの切り替えを自動化

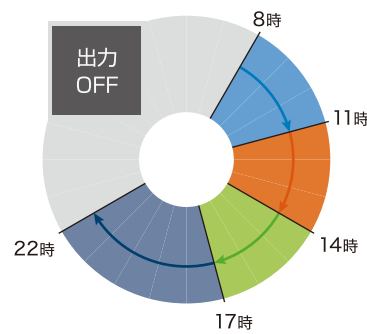

8~11時
モーニング



11~14時
ランチ



14~17時
CM



17~22時
ディナー


活用事例 | スケジュール管理

【イベント広場/公共施設】

予定イベント、地域の季節の催しなどの
コンテンツを、数週間~数ヶ月単位でス
ケジュール管理

【飲食店】


モーニング・ランチ・ディナーメニューや
期間限定メニューの差し替えなど



1台のプレーヤーで複数のディスプレイに同時出力が可能


▶ 独立出力

2台のディスプレイを接続し、異なるコン
テンツを同時に表示します。

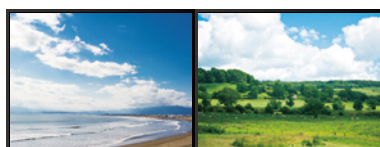


▶ 拡張出力

2台のディスプレイを接続し、1台の拡張
ディスプレイとして表示します。

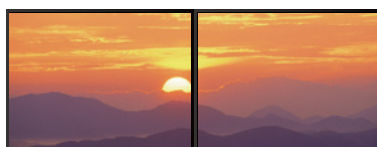

▶ クローン出力

2台のディスプレイを接続し、同一コンテ
ンツをそれぞれに表示します。



<製品仕様>

	4K UHDビデオ対応 多目的メディアプレーヤー
	
品 番	NSTB-2201-4K
【 システム 仕様 】	
オペレーティングシステム	組み込み型 Linux
コンテンツソース	ローカルディスクまたはネットワークサーバー
再生モード	スキン、プログラム、プレイリスト
動画データ	<コンテナ> MPEG、MPG、VOB、WMV、MP4、AVI <音声コーデック> MP3、WMA7 / 8 <動画コーデック> MPEG2(1080p)、MPEG4(1080p)、WMV(1080p)、H.264(4K UHD)、H.265(4K UHD)
静止画データ	JPEG、BMP、GIF
プログラム/データ	URI(HTML5、JavaScript、RSS)、HTML、HTM、CSS、JS、PDF
ビデオ解像度	最大 3840 × 2160(4K・UltraHD@30Hz)、1080p ×2画面 / 4K UHD ×1画面
ビデオビットレート	最大30Mbps:MPEG2(1080p)、MPEG4(1080p)、WMV(1080P)、H.264(1080p) 最大15Mbps:H.264(4K UHD)、H.265(4K UHD)
ウェブページ	・ブラウザ:Firefox(v116 Linux build) ・ウェブ言語:HTML5、JavaScript および RSS / ATOM Feed 対応 ・プラグイン:メディアプレーヤー(映像と音楽)、テロップ、画像スライドショー ・コンテンツ:HTML / PDFファイル、リモートURL
再生能力	Skin Editor を使用することで、メディアプレーヤーやPCで直接テンプレートの作成が可能 <画面構成>ビデオゾーン×2(ビデオ ファイル/ストリーミング/音声)、HTMLゾーン×3、画像ゾーン×2、テロップゾーン×2、時計ゾーン×1、背景画像×1 <コンテンツの連続再生可能時間>1日 ~ 数週間 ※ビットレートやコーデックに依存・スケジュール機能による定期再起動が必要
管理機能	ウェブマネジャー(ウェブブラウザによるネットワークリモートアクセス制御) ・コンテンツの更新、スケジュール編集管理 ・ハードウェアモニター、ログ、システムの更新、システムの再起動とシャットダウン、構成設定情報のバックアップと復元 ・推奨ブラウザ:IE11またはそれ以降、Chrome71またはそれ以降、Firefox56またはそれ以降のバージョン
ディスプレイ	・スクリーン解像度:640×480、800×600、1024×768、1152×864、1280×720(720p)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、1920×1440、3840×2160(30Hz、単独 / 同一モード) ・単独モード、同一モード:ユーザー定義の解像度で、垂直または水平4096pxまでサポート ・拡張モード、個別モード:ユーザー定義の解像度で、垂直または水平2048pxまでサポート ・縦型モード:90°と270°回転 ・2画面同時出力:単独モード、同一モード、拡張モード、個別モード ・スクリーン セーバー
【 ハードウェア 仕様 】	
内蔵ストレージ	SSD 60GB(オプションにて最大256GB)
CPU	Intel® Apollo Lake Dual-Coreプロセッサ
ネットワーク	10 / 100 / 1000Mbpsイーサネット、802.11 b / g / n / ac ワイヤレス(オプション)
ビデオ出力	HDMI ×2 / VGA ×1
音声出力	3.5mmステレオジャック、HDMI音声(デジタル)
その他	RS232(COM)×1、USB(3.0)×4
電 源	DC 12.0V 3.0A
外形寸法	129.0(幅) × 109.4(奥) × 34.0(高) mm
重 量	900g
認 可	CE、FCC、RoHS、CB、BSMI